


Ref: 5241 Jersey Pluma

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

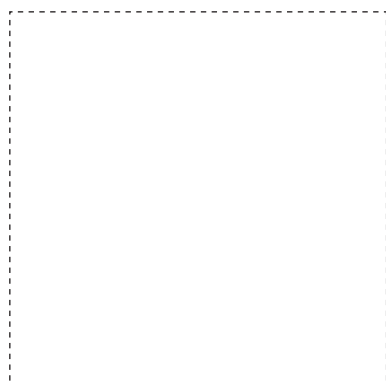

COMPOSICIÓN:	89% Poliamida / 11% Spandex
ANCHO:	1,60M ± 2%
PESO:	230 g/m ² ± 5%
RENDIMIENTO:	2,72 m ³ /kg
ELASTICIDAD:	Ancho: 35% ± 5pp / Largo: 85% ± 10pp
CONTRACCIÓN:	Ancho: 5% ± 2pp / Largo: 5% ± 2pp

La solidez del color se midió mediante las normas técnicas:

- AATCC 61-1A (LAVADO MECÁNICO)
- ISO 105-E01 (RESISTENCIA DEL COLOR AL AGUA)
- ISO 105 E04 (SOLIDEZ DEL COLOR A LA TRANSPIRACIÓN)
- ISO 105 B02 (RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL)

Al mezclar diferentes colores en una misma pieza, no lo hagas sin consultar con nuestro servicio técnico. Los colores intensos no deben mezclarse con colores claros (especialmente el blanco) puede ocurrir migración del pigmento del tinte.

Nota: Especial atención a la solidez a la luz en colores fluorescentes.
NOTA: Es fundamental que la información contenida en esta hoja de producto se divulgue a todos los involucrados en el proceso de producción y comercialización.

RESTRICCIONES

Al descargar la mercancía, no golpee los bordes contra el suelo. No almacene travesaños y guarde protectores del embalaje hasta el uso del rollo.

Revisar el tejido en una máquina adecuada, aliviando al máximo la tensión; desenrolle la tela para que descanse.

Es obligatorio que la tela descanse 48 horas. El artículo presenta una alta tasa de contracción o longitud, por lo tanto especial atención a los modelos ajustados.

COSTURAS

La puesta a punto de la máquina debe ser perfecta para acompañar la elasticidad natural de cada tejido así evita el efecto “embabado” de la tela o rotura del punto de costura.

Use punta de aguja de bola delgada y líneas de grosor consistentes con la aguja gruesa adoptada.

Utilice siempre hilo texturizado de nylon en las agujas de gancho o garfio e hilo de poliéster.

RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN DEL TEJIDO:



NO SOMOS RESPONSABLES DEL USO DE NUESTROS PRODUCTOS SI NO SE SIGUEN LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES.

Obs.: Las recomendaciones válidas para la conservación de tejidos no necesariamente coinciden con las recomendaciones para piezas fabricadas, ya que se pueden mezclar con otros materiales de diferentes características. La simbología que SYTTEX cumple determinando al IPEM como fabricante del tejido, sirve de garantía al fabricante de ropa. Nuestro Departamento es Textil y Confección, por lo que el fabricante de ropa no es sancionado, debe fabricar su propia etiqueta y en caso de duda buscar "Class Body" (ropa de apoyo fabricante) o IPEM. Por lo tanto, las necesidades y límites técnicos de una pieza preparada es responsabilidad del fabricante de la ropa.

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DE USO Y ALMACENAMIENTO

- La ropa no debe acumularse durante mucho tiempo y debe mantenerse seca y protegida de la luz solar en un lugar fresco y seco (nunca dejar empaquetado en bolsas plásticas).
- Separa los colores claros y oscuros.
- Este artículo tiene un acabado superficial, por lo que debe evitarse la acción abrasiva.
- Utilice jabones neutros; siempre utilizando la cantidad especificada por el fabricante, (el envase debe tener la garantía específica para prendas delicadas).
- No remoje, retuerza y no almacene mojado.